


Bedienung des Tagalarmes:

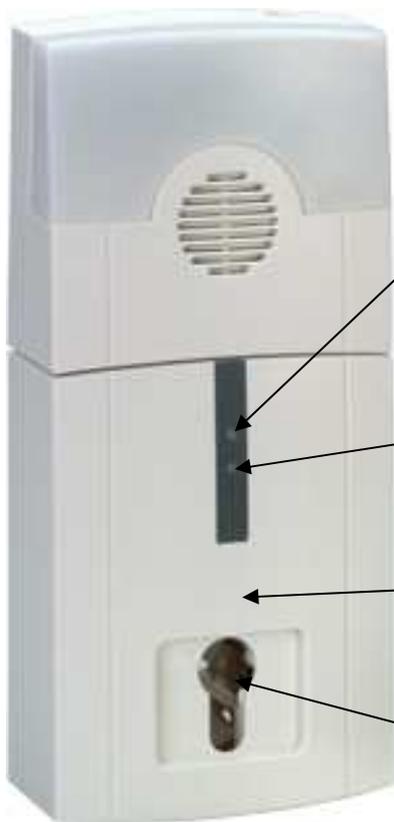

LED „grün“:

- leuchtet dauernd: Tagalarm ist aktiv, Normaler Betriebszustand
- blinkt langsam: Kurzfreigabe, Tür kann einmalig geöffnet werden.
- blinkt schnell: Dauerfreigabe, Tür kann beliebig oft geöffnet werden.

LED „rot“:

Signalisiert wenn Tür offen steht.

Berührungsloser Leser: (Leseveld)

Der Tagalarm kann hier mit einen Datenträger bedient werden.

Schliesszylinder:

Der Tagalarm kann hier mit einen Schlüssel bedient werden.

Bedienung:

Tür einmalig öffnen und schliessen:

Drehen Sie den Schlüssel für ca. 1 Sekunde nach rechts. Die grüne LED blinkt langsam, das heißt die Tür kann einmalig geöffnet werden. (für 1 Minute danach ertönt ein Erinnerungssignal zum Schließen der Tür)

Der Tagalarm ist nach dem schließen der Tür **automatisch** wieder im aktiven/normalen Betriebszustand.

Tür mehrmals öffnen (dauerfrei schalten):

Drehen Sie den Schlüssel für ca. 1 Sekunde nach rechts. Die grüne LED blinkt langsam. Drehen Sie anschließen den Schlüssel erneut nach rechts und halten in dort für ca. 4 Sekunden fest. Die grüne LED blinkt nun schneller.

Die Tür kann nun beliebig oft geöffnet werden.

ACHTUNG: Der Tagalarm muss nun wieder manuell aktiv geschaltet werden, um in den normalen Betriebszustand zurückzukehren.

Tür nach der Dauerfreigabe wieder aktiv schalten:

Drehen Sie den Schlüssel für ca. 1 Sekunde nach rechts. Die grüne LED ist nun dauernd an und der Tagalarm ist wieder aktiv, bzw. im normalen Betriebszustand.

Für die Bedienung mit einem **Datenträger** gehen Sie genauso vor wie mit einem Schlüssel, Sie halten lediglich nur den Datenträger für die obengenannte Zeit ins Leseveld.

Bei Fragen oder Problemen rufen Sie einfach an:

WELLMANN
SICHERHEITSTECHNIK

Frankenstrasse 5-13
46499 Hamminkeln
Tel.: 02852-96130

www.wellmann-sicherheitstechnik.de